

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Capacidad	Personas	4	6	8	10
Q carga útil	kg	300/320	450/480	600/630	750/800
Suspensión		2:1			
Velocidad	m/sec	1,0			
Potencia	kW (CV)	2,3 (3,1)	3 (4,1)	4,3 (5,8)	5,8 (7,9)
Ø Polea tractora	mm	160			
PL paso libre	mm	700	800	900	
HC altura útil cabina	mm	2170			
Foso	mm	1200			
Huída	mm	3800			
Nº cables y diámetro	mm	6x4	8x4	8x4	12x4
Distancia máx. entre soportes	mm	2800			
Guías de cabina		T-70/65/9		T-82/68/9	
Guías de contrapeso		T-45/45/5			
Puffer (amortiguador de foso)	Cantidad (med.)	1 Cabina + 1 Contrapeso (125 x 80 mm)			

EQUIPAMIENTO BÁSICO

CABINA	Formica o melamina con bajo techo en acero inoxidable y suelo sintético
PUERTAS DE CABINA	Automáticas acero inoxidable. Telescópica 2 hojas
PUERTAS DE RELLANO	Automáticas acabadas en Epoxi. Telescópica 2 hojas
DISPLAY DE CABINA	Logotipo personalizado
BOTONERA DE CABINA	Modular en zamak y pulsadores antivandálicos. Señalización led azul
BOTONERAS DE RELLANO	Con llamada ("LL") y flechas modelo L6 (zamak)
MÁQUINA	Gearless reducida
BANCADA DE MÁQUINA	Con apoyo de carga en las cuatro guías
CABLES DE TRACCIÓN	De 4 mm
GUÍA DE CABINA	De T calibrada
LIMITADOR DE VELOCIDAD	Bajo cabina por correa dentada (no precisa polea tensora en foso)
CUADRO DE MANIOBRA	Selectiva de bajada con sistema CAN BUS. Consola de programación incorporada en todas las maniobras para lectura de estado y averías
SISTEMA DE RESCATE	Completo mediante SAI (opcional)
CUADRO ELÉCTRICO	De diferenciales y magnetotérmicos de fuerza y alumbrado con rosario de luces completo con lámparas estancas
PESACARGAS	Electrónico de tacos bajo cabina


Los datos técnicos indicados son estimativos y pueden variar con respecto al proyecto definitivo

Embarque Simple

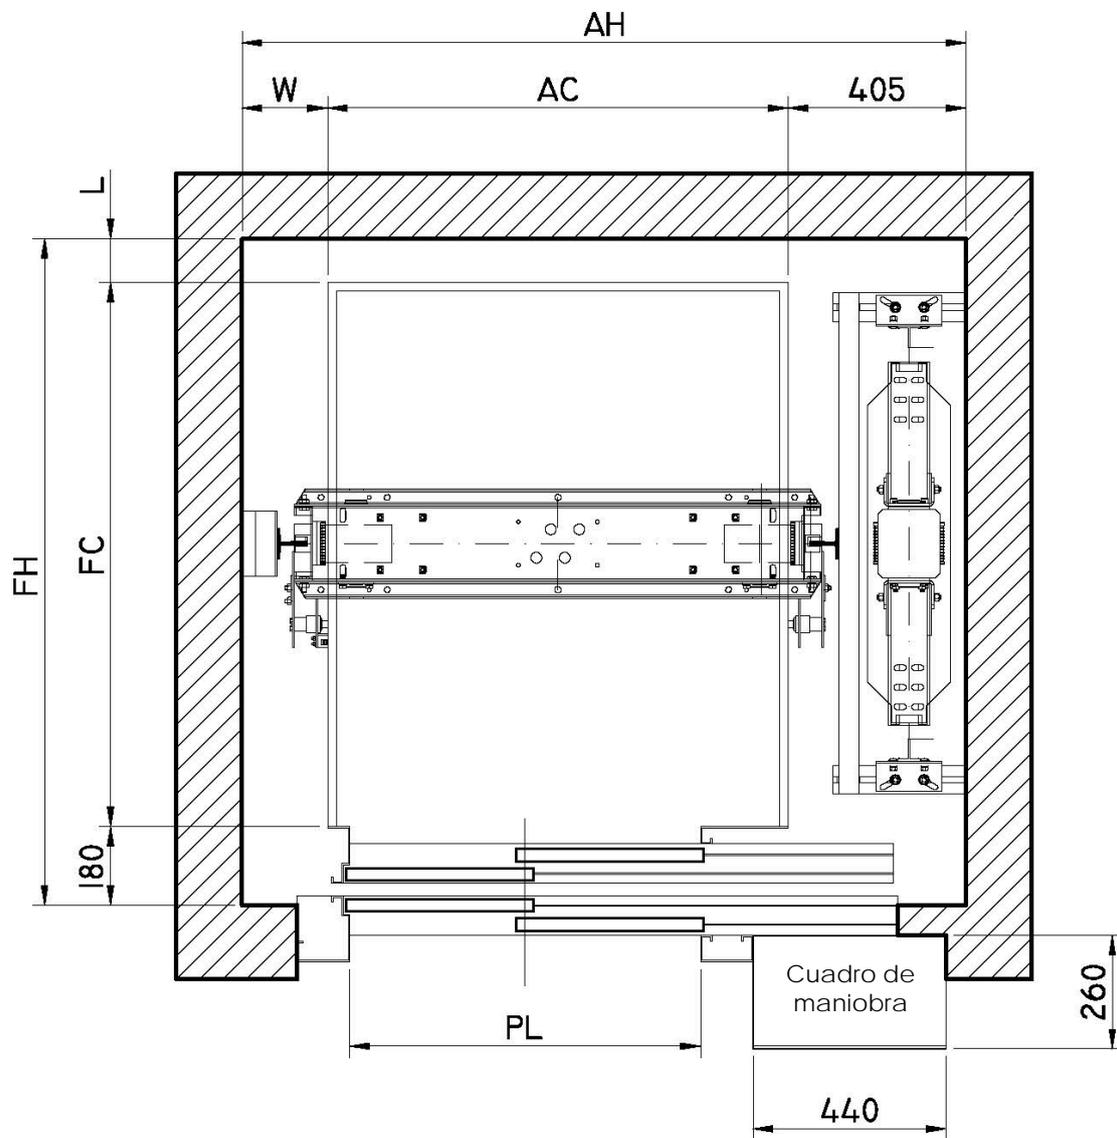

	Carga (Kg)	Cabina AC x FC (mm)	Hueco AH x FH (mm)	Puerta PL (mm)	W (mm)	L (mm)
1 Acceso	320	850 x 1120	1450 x 1400	700	195	100
	480	1050 x 1270	1650 x 1550	800		
	630	1150 x 1420	1750 x 1700	800		
	800	1350 x 1420	1950 x 1700	900		

Embarque Doble 180°

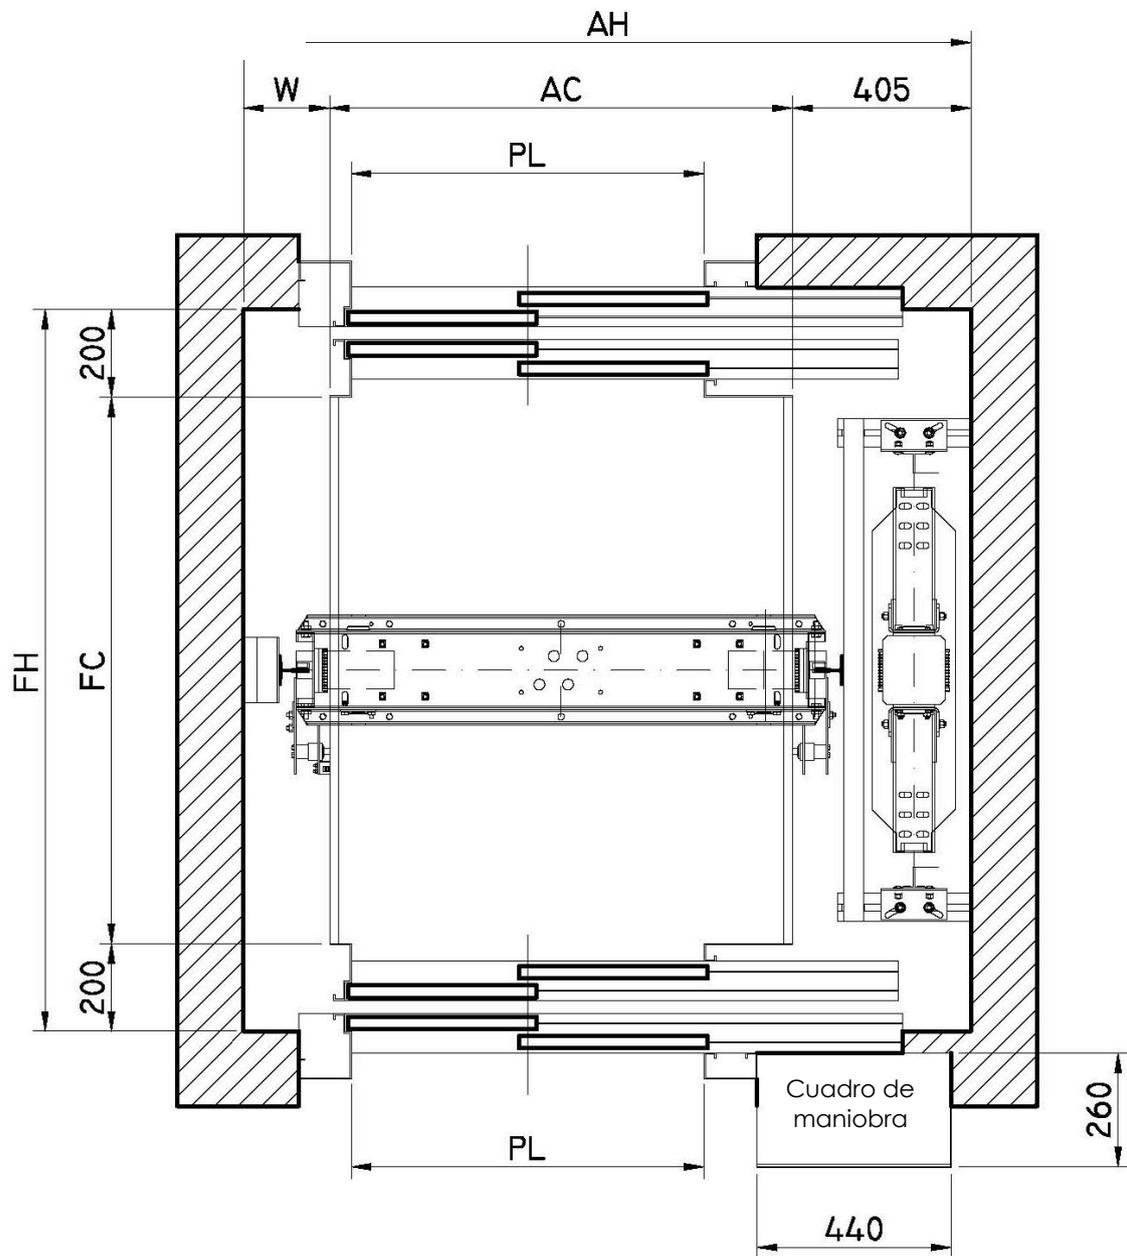

	Carga (Kg)	Cabina AC x FC (mm)	Hueco AH x FH (mm)	Puerta PL (mm)	W (mm)	L (mm)
2 Accesos (180°)	320	850 x 1100	1450 x 1500	700	195	-
	480	1050 x 1200	1650 x 1600	800		
	630	1150 x 1400	1750 x 1800	800		
	800	1350 x 1400	1950 x 1800	900		

